VOOR DE PRO

Monoblock R290-warmtepomp

De nieuwe aroTHERM plus

ONS BESTE. NU NOG BETER.



Ontdek het beste in all-electric

- Onze meest efficiënte warmtepomp: COP tot 5,3
- Onze stilste warmtepomp: vanaf 27,5 dB(A) op 3 meter
- Past overal, dankzij minimale veiligheidszone

35 °C A+++ A+++ D

≤27,5 dB(A) op 3 meter

5 JAAR GARANTIE

Ontdek meer op myVaillantPro.nl

Vaillant

De belangrijkste voordelen

All-electric op z'n best

Maak kennis met de aroTHERM plus: de stilste en zuinigste monoblock R290-warmtepomp van Vaillant die simpelweg overal past.

Onze meest efficiënte warmtepomp

Kosteneffectiever dan ooit, met een torenhoog tapwaterrendement, COP tot 5,3 en A+++ energielabel.

Onze stilste warmtepomp

27,5 dB(A) op 3 meter afstand in fluistermodus.
Bijna 10% stiller dan zijn voorganger.

Past overal, dankzij minimale veiligheidszone

Met de unieke Flexible Space Function (FSF) is een minimale - of zelfs geen - veiligheidszone rondom benodigd.




3 en 5 kW vermogen

7 kW vermogen

10 en 12 kW vermogen

Fluisterstille efficiëntie

Met de aroTHERM plus kies je voor de meest hoogwaardige lucht-water warmtepomp van Vaillant. Deze alleskunner blinkt uit in efficiëntie, met een COP tot maar liefst 5,3. Dankzij het Sound Safe System presteert hij uitzonderlijk stil, vanaf 27,5 dB(A) op 3 meter.

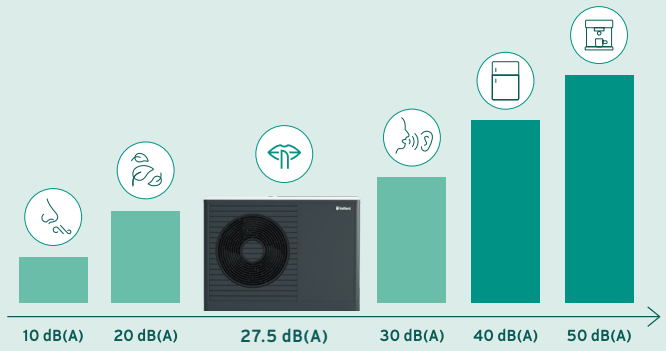



Kwaliteit die verkoopt

Met ruim 150 jaar ervaring staat Vaillant voor bewezen betrouwbaarheid. De aroTHERM plus is volledig intern geproduceerd en uitvoerig getest onder de meest extreme omstandigheden. Dankzij natuurlijk koudemiddel R290, robuuste materialen en 5 jaar volledige garantie (voorwaarden van toepassing) heb je er nauwelijks omkijken meer naar.

Installeren zonder gedoe

De aroTHERM plus is ontworpen voor gemak voor je klant én voor jou. Het monoblock-ontwerp maakt een F-gas certificaat overbodig. Dankzij prefab binnendelen en de meegeleverde internetmodule is het een kwestie van plug & play. Je plaatst hem dichterbij ramen en deuren, dankzij de Flexible Space Function.





Support die je verder brengt

We ondersteunen je van planning tot onderhoud. Ga direct aan de slag, met onze product- en onderhoudstrainingen en slimme digitale tools. Beheer hem gratis op afstand met de myVaillant Pro app. Profiteer daarnaast van onderdelen die minstens 15 jaar beschikbaar zijn.

Meer kansen. Meer omzet

De aroTHERM plus opent nieuwe deuren. Zo plaats je hem dankzij de FSF ook in kleine buitenruimtes waar andere R290-warmtepompen niet passen. ISDE-subsidie tot € 3.925 maakt het verhaal richting je klant extra overtuigend. Voordeel voor jou: € 300 startbonus op je eerste aroTHERM.





Belangrijkste specificaties



aroTHERM plus

Omschrijving	Eenheid	VWL 35/8.1 A 230V	VWL 55/8.1 A 230V	VWL 75/8.1 A 230V	VWL 105/8.1 A 400V	VWL 125/8.1 A 400V
Artikelnummer		8000049514	8000049515	8000049516	8000049525	8000049519
PRESTATIES LUCHT / WATER						
Vermogensbereik A7/W35 ΔT 5K	kW	1,39 - 7,23	1,39 - 8,51	1,86 - 12,30	4,61 - 15,78	4,61 - 17,90
Vermogensbereik A-7/W35 ΔT 5K	kW	1,59 - 5,01	1,59 - 6,14	2,19 - 8,00	3,99 - 11,45	3,99 - 12,70
Seizoensefficientie verwarmingsvermogen W35	SCOP	4,97	4,83	4,98	5,13	5,12
CV-CIRCUIT						
CV-temperatuur (min..max)	°C	20..75*	20..75*	20..75*	20..75*	20..75*
ENERGIELABEL						
Geluidvermogen A7/W55 EN 12102	dB(A)	44,1	44,3	46,8	49,9	49,9
Energieklasse verwarming 35°C	A+++ t/m D			A+++		
Energieklasse verwarming 55°C			A++		A+++	
AFMETINGEN						
Hoogte x breedte x diepte	mm	765 x 1100 x 450	765 x 1100 x 450	965 x 1100 x 450	1480 x 1100 x 450	1480 x 1100 x 450
Gewicht bedrijfsgereed	kg	114	114	132	211	211
KOUDE CIRCUIT						
Koudemiddel		R290	R290	R290	R290	R290
SUBSIDIE						
ISDE-subsidie	€	2.350	2.575	2.800	3.700	3.925

* Aanvoertemperatuur tot 75 °C: Dit is een kengetal dat verwijst naar de technische mogelijkheid van de warmtepomp en koudemiddel. Houd er rekening mee dat aanvoertemperaturen hoger dan 65 °C de warmteafgifte en efficientie van de warmtepomp aanzienlijk verminderen. Daarom raden we ten zeerste aan om systemen te ontwerpen met een aanvoertemperatuur tot max 65 °C.

Optionele accessoire: Voor een extra strak design werk je de voetsteunen weg met de los verkrijgbare designplint.

Meer informatie en volledige specificaties op myVaillantPro.nl

202607 - Druk- en zetfouten voorbehouden.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.